

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31


Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://hitec.nt-rt.ru/>, эл. почта: hct@nt-rt.ru

Линкеры и конвейеры для искусственных оболочек М - 3, М - 3L, М - 3X, М - 3XL



■ МАКЕТ

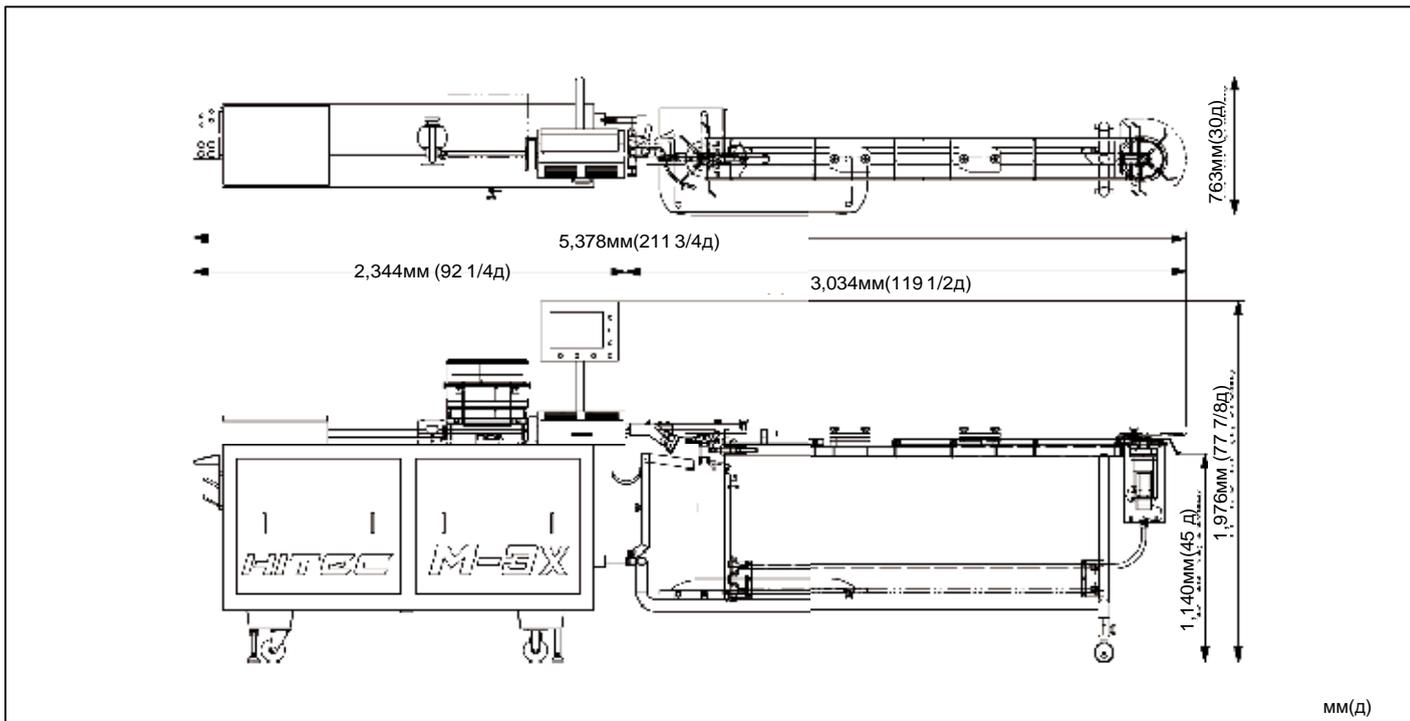

Выше приведены габариты линкера HITEC M-3X и конвейера 10 футов (3 м).
 Габариты линкера HITEC M-3XL и конвейера 10 футов (3 м) см. в Спецификации ниже.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		HITEC M-3 HITEC M-3X	HITEC M-3L HITEC M-3XL
Производительность		Макс. 3,400кг/ч (7,500 ф/ч) * Данные выше могут изменяться в зависимости от продукта, заводских условий, местных требований к электропитанию и / или других соответствующих вопросов.	
Размер продукта		3 шага (28.4мм, 1 1/8 д) до 32 шагов (305мм, 12д) или больше	
Размер оболочки		Коды оболочки из целлюлозы с 13 по 36. БОльший размер может быть применен с дополнительным блоком HITEC по опции.	
Длина гофрированной оболочки		Макс.419мм (16 1/2 д) оболочка из целлюлозы	Макс.546мм (21 1/2 д) оболочка из целлюлозы
Высота		1,976мм (77 7/8 д)	
Ширина		763мм (30 д)	
Длина	Линкер	2,344мм (92 1/4 д)	2,726мм (107 3/8 д)
	Конвейер	8ф (2.4м)	3,034мм (119 1/2 д)
		10ф (3м)	3,654мм (143 7/8 д)
	Общая	8ф (2.4м)	5,378мм (211 3/4 д)
10ф (3м)		5,988мм (236 1/8 д)	6,380мм (251 1/8 д)
Вес		Ок.650 кг (1,430 ф.)	Ок.660 кг (1,450 ф)
Длина набивной трубы		1,270мм (50 д)	
Электропитание		HITEC M-3/HITEC M-3L Трёхфазное 6.1кВт	HITEC M-3X/HITEC M-3XL Трёхфазное 8.85кВт
Пневматика		Давление: 75 фунтов на квадратный дюйм (520 кПа)	
		Потребление: 1,300см3 (79д3) за цикл	Потребление: 1,560см3 (96д3) за цикл

Главное требование, предъявляемое к линкерам - высокая скорость производства, точность наполнения, снижение проблем при набивке, простая смена продукта, долговечность, простота ремонта при возникновении проблем. Для улучшения этих функций HITEC ввел в конструкцию машины управление приводом насоса с помощью серводвигателя.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЛИНКЕР И КОНВЕЙЕР ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ ОБОЛОЧЕК

▶ HITEC M-3
▶ HITEC M-3L



▶ HITEC M-3X
▶ HITEC M-3XL

Полностью новый основной корпус

Размещенные в новом корпусе, все компоненты теперь легкодоступны. Новая конструкция «единственного» - единого - корпуса обеспечивает исключительную прочность, а также повышенную водонепроницаемость.

Ещё более простые электрические и механические приводы

Все три двигателя управляются независимо, что обеспечивает минимальную изнашиваемость, а также чрезвычайно высокие производственные показатели. Полный и легкий доступ к частям обеспечивает их быструю и легкую замену при неисправностях.

Улучшенная электрокомпоновка

Все электрические компоненты размещаются отдельно в нержавеющей водонепроницаемой коробе. Более широкое открытие двери позволяет очень легко заменять вышедшие из строя детали.

Конвейеры на Ваш выбор

HITEC предлагает 2 вида конвейеров, и мы можем обеспечить их комбинацию по Вашему желанию.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР: приводится в действие серводвигателем. Больше не требуется обслуживание секции муфты.

САНИТАРНЫЙ КОНВЕЙЕР (ОПЦИЯ): управляется сервоприводом, а все рамки изготовлены из круглых трубок. Детали, которые необходимо очистить, можно легко удалить и их можно легко очистить.



HITEC M-3




HITEC M-3X



Варианты электронного управления

Мы не используем специализированные OEM-компьютеры и другие компоненты, которые повышают ваши затраты! Выберите между Allen Bradley, Omron или Mitsubishi PLC. Быстрые и простые смены станут рутинной. Вы можете переключиться с продукта на продукт менее чем за минуту. Вся производственная информация хранится в удобном для оператора процессоре. Вы просто вызываете меню и выбираете продукт, который хотите запустить. Все настройки автоматические. После установки правильной соединительной головки и набивной трубки вы немедленно производите одинаковые сосиски! Это так просто!

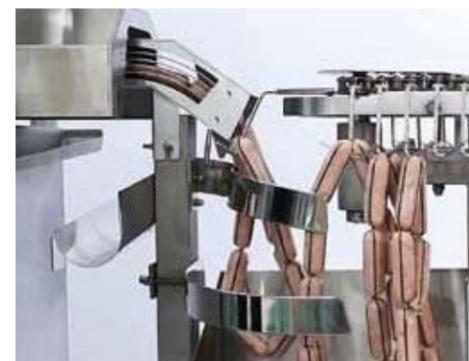

Неподвижный желоб

Такой желоб позволяет избежать зажима продукта. Благодаря новым конвейерам HITEC петлевой рожек не нужен. Сосиски сами «ложатся» на крюки. Несколько других инноваций позволяют нам максимизировать производительность, точность и быстроту навески.



Оригинальный дизайн бункера подачи

HITEC M-3X имеет оригинальную конструкцию бункера, которая устраняет необходимость в зажиме оболочек. Результат – их быстрая и надежная подача.



Насос-Дозатор повышенной мощности

HITEC создал новый насос-дозатор за счёт более мощных приводного и опорного валов, и более прочных подшипников. Его дизайн обеспечивает лучший контроль веса при более редком капремонте.



Не нужен уход, переключчик без масла

Простой привод с зубчатым ремнем – это меньшее количество компонентов и БОЛЬШОЙ срок службы деталей. Замена частей выполняется быстро и легко, без съёма всего переключчика. Нигде в мире нет аналогов этой технологии HITEC.



Линкерная цепь

Различные длины: от 3ш (28,56мм), а также полшага (4,76 мм). Возможна прямая набивка

ОПЦИЯ

или



Линкерная лента

Захваты, прикрепленные ленте, фиксируют длину продукта. Клиенты могут выбирать длину продукта от 2 см и пошагово в 0,5 см.

OPTION

Держатель трубок

Для хранения запчастей, таких как трубы, патроны и линкерные цепи рядом с Машиной.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://hitec.nt-rt.ru/>, эл. почта: hct@nt-rt.ru